


Adjust O Stand (AOS) LP

cavalletto fisso a 4 gambe regolabile in altezza

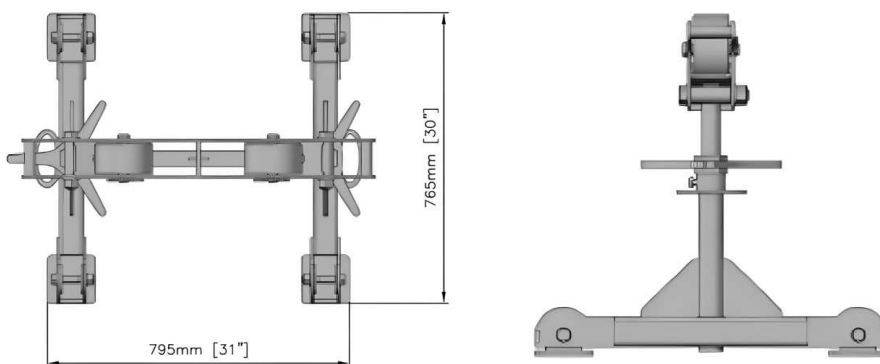

Cavalletti per impieghi pesanti. Ruote in Poliuretano. Soluzione ideale per progetti di fabbricazione di grosso spessore fino a diametri di 48".

Optional:



Ruote Per Rotaie

Dim. Ruote Poliuretano: 6"×3" (Ø x fascia)
N.2 (1+1) ruote su testa

Cod. art.	Descrizione	Portata [kg]	Altezza		Diametro tubi		Peso [kg]
			Min [mm]	Max [mm]	[mm]	["]	
KPAOSLP	Cavalletto Mod. AOS - LP	3.175	610	914	50 ÷ 1220	2 ÷ 48	62,5
KPAOVT4	Kit 4 ruote in acciaio a "V" per rotaia	-	-	-	-	-	5,0